

M600 SERIES 特長と種類

■納期:標準納期品●(P3参照)

M600



写真はM602型
カラー:シルバー(記号SV)



写真はM602S型
カラー:アイボリーホワイト(記号SI)




写真はM602PS型
カラー:メタリックチャコール(記号MC)



写真はM602P型
カラー:ブラックつや消し(記号BK)

- 1型~6型まで取付寸法が統一されています。
番手が変わっても、切欠は変わりません。
(注)1型~3型のK・AKおよび4型~6型の90°制限付ドアクローザは切欠が変わります。
- 1速・2速の速度調整、ラッチングアクション角度調整が自在です。
1速・2速の独立した速度調整はもちろん、閉じる寸前のラッチングアクションの角度もドライバー1本で簡単に調整できます。

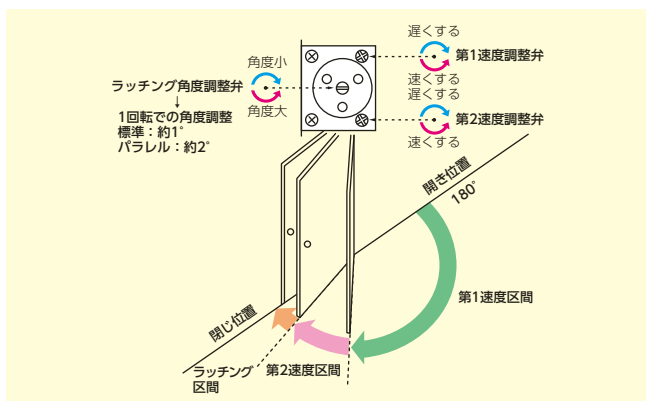

(注)ラッチングアクションとは、扉を確実に閉めきるために閉じる直前に閉まるスピードを速くする機構のことです。

- シャープなイメージの角形ボディとアーム。
シャープなイメージの角形ボディを採用。アームの長さ調節もできます。
- 夏でも、冬でも、安定した速度で閉まります。
温度補償タイプの調整弁の使用により、温度の変化に対して安定した閉まり速度が得られます。
- ストップ角度も、細かく設定できます。
ストップ角度は、8~9° 間隔できめ細かに設定できます。
- カラーは6タイプ、ドアに合わせて選べます。
M600シリーズでは、6タイプのカラーを用意しています。壁やドアとのカラーコーディネートを考えてお選びください。(P825参照)
- 機能を高めるオプションも用意しています。
バックチェック:風が強い場所で、扉が開く方向へ風にあおられても開き方向にブレーキが動くバックチェック装置が付けられます。(調整可能)
ディレードアクション:設定角度以上に扉が開くと、その角度まで非常にゆっくり閉じるディレードアクション装置が付けられます。(調整可能)

材質/仕上

本 体:アルミダイカスト/焼付塗装仕上
ア ー ム:鋼製/焼付塗装仕上
キャップ:ABS樹脂(着色材または塗装仕上)

■種類

番手	型式				適用扉	
	標準取付用		平行取付用		幅×高さ(mm)	重量(kg)
	ストップなし	ストップ付	ストップなし	ストップ付		
1型	M601 M601FB	M601S	M601P(A・L・K・AK)	M601PS(A・L・K・AK)	800×1,800	15~30
2型	M602 M602FB	M602S	M602P(A・L・K・AK)	M602PS(A・L・K・AK)	900×2,100	25~45
3型	M603 M603FB	M603S	M603P(A・L・K・AK)	M603PS(A・L・K・AK)	950×2,100	40~65
4型	M604	M604S	M604P	M604PS	1,050×2,400	60~85
5型	M605	M605S	M605P	M605PS	1,200×2,400	80~120
6型	M606	M606S	M606P	M606PS	1,500×2,700	120~180

- 全機種ともに左右勝手は共通です。
- 適用扉の幅を優先して型式をご決定ください。
- 風の強い場所では、一番手大きいタイプをご使用ください。
- 標準取付型と平行取付型とはドアクローザ本体が異なります。
- 上記の他にも90°制限付ドアクローザ(P838~840)、ヒューズ装置付ドアクローザ(P843)および順位調整器併用平行取付型ドアクローザ(P841)をご用意しています。

■カラーバリエーション

M600シリーズでは6タイプのカラーを用意しています。壁やドアとのカラーコーディネートを考えてお選びください。

カラー	記号	カラー	記号
 シルバー	SV	 ブラック艶消し	BK
 アイボリーホワイト	SI	 ホワイト	WH
 メタリックチャコール	MC	 ゴールド	GD

■手配方法

ご発注の際は下記のように記号でご指示ください。

M602

P

|
平行取付

S

|
ストップ付

A

|
ブラケットの種類

F

|
ヒューズ付

SV

|
カラー