

SWP-C、SSP-C SERIES

操作表示器

屋内仕様

■用途:遠隔操作 ■納期:標準納期品●(P3参照)



SWP-Cシリーズ
写真はSWP-C2DE型

SSP-Cシリーズ
写真はSSP-C1D型

SWP-Cシリーズ
写真はSWP-C2DD型

SSP-Cシリーズ
写真はSSP-C1E型

電気錠制御盤と接続し電気錠を操作します。

- 電気錠制御盤や出入管理装置と組み合わせて使用し、電気錠または電気ストライクを遠隔所から操作します。
- 電源、解錠、開扉の表示ランプがありますので、電気錠または電気ストライクの施錠および扉の開閉の状態が遠隔所で確認できます。
- Dパネル、Eパネルの2種類の操作パネルをセットできます。使い方によりお選びください。

SWP-C
SSP-C

Dパネル

- 1.閉扉自動施錠機能で使用する場合(Aモード) P586参照
 - ・上の押しボタンに連続解錠シールを貼り、下の押しボタンに一回解錠シールを貼ります。
 - ・連続解錠ボタンを押すと、もう一度押すまでの間は解錠のままです。
 - ・一回解錠ボタンを押すと解錠し、扉を開けて閉めると自動施錠します。
- 2.解錠繰り返し機能で使用する場合(Bモード) P586参照
 - ・上の押しボタンに施錠シールを貼り、下の押しボタンに解錠シールを貼ります。
 - ・施錠ボタンを押すと施錠し、解錠ボタンを押すと解錠します。

Eパネル(Eモード) P586参照

- ・電気錠をEモードで使用する場合に使います。
- SWP-Cシリーズは2個用スイッチボックスに、SSP-Cシリーズは1個用スイッチボックスに取付けます。
- 卓上用のSWP-Sシリーズもあります。壁面露出取付用としてもご利用いただけます。

(注) 本製品は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。


仕様	
材質	ABS樹脂
仕上	アイボリー(日本塗料工業会 U27-90B近似色)
使用温湿度	0℃~+40℃、30~90%RH 結露なき事
電源	電気錠制御盤より供給
外形寸法	SWP-C : 118(W)×120(H)×15(D) 屋内壁面埋め込み取付
	SSP-C : 70(W)×120(H)×15(D) 屋内壁面埋め込み取付
	SWP-S : 116(W)×120(H)×43(D) 卓上型
重量	SWP-C : 85g、SSP-C : 70g、SWP-S : 120g

制御盤と対応する操作表示器				
制御盤	電気錠の数	使い方	操作表示器	最大接続数(電気錠1個に対して)
BAN-A2	2	AまたはB	SWP-C2DD	5
BAN-A2	2	AまたはBとE	SWP-C2DE	5
BAN-A2	2	E	SWP-C2EE	5

(注) 上記以外の制御盤に関しては各製品ページを参照ください。

内部回路

●SSP-C1D

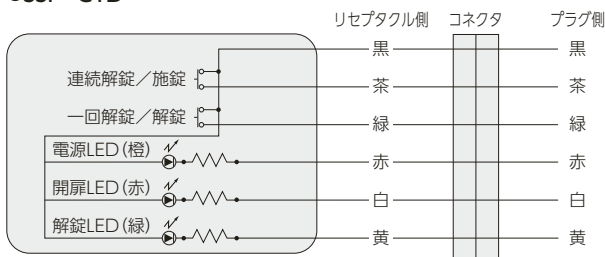

●SSP-C1E

